




OPTIMUM FREZEN

De Gerfa Optimumfrezen zijn uitermate geschikt voor het fijne werk. In combinatie met een cilindrische spantanghouder van \varnothing 16 mm zijn de frezen op iedere werkplek inzetbaar. Door het aanbrengen van een spanvlakje is de spantanghouder ook in weldonhouders te plaatsen.

De combinatie van lengte en slankheid van de spantanghouder geven een goed zicht op het werk.




SPI-MUM HSS-Co

Spiebaanfrezen, 2 tanden met cilindrische schacht



D1	Artnr.	D2	L1	L2	€
2	0090200	2	30	3	
2.5	0090250	2.5	36	4	
3	0090300	3	36	4	
4	0090400	4	38	5	
5	0090500	5	40	6	
6	0090600	6	45	7	



VIP-MUM HSS-Co

Spiebaanfrezen, 4 tanden met cilindrische schacht




D1	Artnr.	D2	L1	L2	€
3	0490300	3	36	6	
4	0490400	4	38	8	
5	0490500	5	40	10	
6	0490600	6	45	12	

Houders en spantangen zie ommezijde.




OPTIMUM FREZEN

Cilindrische spantanghouder met minimoer voor extra bereik.

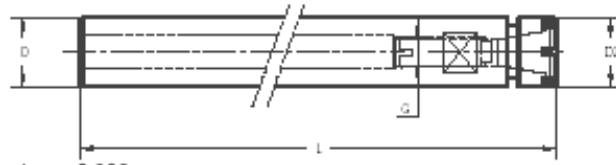

D	Type	D ₁	D ₂	L	G	Code	€
16	ER-11	0.5-7	16	160	M8	004 50 06 12 12	

Spantangen DIN 6499 ER11
Form B voor cilindrische schacht



ER	Code	D	L	D ₁	€	Spanbereik
ER-11	002 11 02	8.5	13.5	1-1.5-2-2.5.... 7	O.A.	-0,5